

## **Novel negative electrode for alkaline generators and its method of manufacture**

**Patent number:** FR2683949 (A1)  
**Publication date:** 1993-05-21  
**Inventor(s):** FAROUK TEDJAR; JACQUES GUITTON  
**Applicant(s):** TEDJAR FAROUK; GUITTON JACQUES  
**Classification:**  
- **international:** *H01M4/24; H01M4/36; H01M4/24; H01M4/36*; (IPC1-7): H01M4/24; H01M4/26  
- **european:** H01M4/24C; H01M4/36  
**Application number:** FR19910014448 19911118  
**Priority number(s):** FR19910014448 19911118

### **Abstract of FR 2683949 (A1)**

The invention relates to an electrode consisting of an active zinc-based paste. The said active zinc-based paste is characterised in that it contains a compound capable of ensuring electrochemical rechargeability of the zinc electrodes in the presence of a suitable electrolyte. Application: use of the said electrode as a negative electrode in rechargeable alkaline eletrochemical generators.

---

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

(11) N° de publication :  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

**2 683 949**

(21) N° d'enregistrement national :

**91 14448**

(51) Int Cl<sup>5</sup> : H 01 M 4/24, 4/26

(12)

**DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

**A1**

(22) Date de dépôt : 18.11.91.

(30) Priorité :

(71) Demandeur(s) : *TEDJAR Farouk — DZ et GUITTON  
Jacques — FR.*

(72) Inventeur(s) : *Tedjar Farouk et Guitton Jacques.*

(43) Date de la mise à disposition du public de la  
demande : 21.05.93 Bulletin 93/20.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche : *Le rapport de recherche n'a pas été  
établi à la date de publication de la demande.*

(60) Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire :

(54) Nouvelle électrode négative pour générateurs alcalins et son procédé de fabrication.

(57) L'invention concerne une électrode constituée d'une  
pâte active à base de zinc. La dite pâte active à base de  
zinc est caractérisée par le fait qu'elle contient un composé  
susceptible d'assurer la rechargeabilité électrochimique  
des électrodes de zinc en présence d'un électrolyte appro-  
prié.

Application: utilisation de la dite électrode comme élec-  
trode négative dans les générateurs électrochimiques re-  
chargeables alcalins.

**FR 2 683 949 - A1**



**NOUVELLE ELECTRODE NEGATIVE**  
**POUR GENERATEURS ELECTROCHIMIQUES ALCALINS RECHARGEABLES**  
**ET SON PROCEDE DE FABRICATION.**

par F.TEDJAR et J.GUITTON

5

La présente invention concerne une électrode destinée à être utilisée comme électrode négative de piles ou d'accumulateurs à électrolyte alcalin.

10

On sait que les électrodes négatives pour systèmes alcalins sont généralement constituées d'un métal qui est soit le zinc, soit le cadmium soit le fer.

15

Les problèmes de toxicité intense du cadmium ont conduit à de nombreuses recherches de substitution de ce métal comme anode. L'objectif est de rechercher un matériau anodique à même de procurer les bonnes performances de rechargeabilité du cadmium. Les hydrures métalliques ont été proposés comme solution possible à la substitution du cadmium dans les générateurs électrochimiques alcalins. Cependant, les éléments réalisés avec des anodes métal-hydrure présentent des différences de potentiels relativement faibles.

20

Les anodes métalliques en zinc ont de bonnes performances prouvées dans les générateurs électrochimiques:


25

- pile Leclanché saline.
- pile Leclanché alcaline.
- pile alcaline oxyde d'argent/ zinc.
- pile alcaline oxyde de mercure /zinc.
- pile Zinc / halogène

30

Toutefois un gros inconvénient de l'anode en zinc réside en ce que cette électrode se comporte en électrode de 1ère espèce en milieu salin et dans les milieux fortement alcalins en usage dans les générateurs électrochimiques. Dans ce dernier cas, les produits de réactions sont:

35



Les tentatives de redéposition électrochimique du zinc sur l'électrode négative conduisent à des problèmes sur cette électrode qui affectent les performances des générateurs électrochimiques.

40 La présente invention concerne la mise au point d'une anode en zinc et d'un électrolyte permettant le rechargeabilité de ce type de générateurs électrochimiques.

Les matériaux cathodiques utilisables avec l'objet de la présente invention sont :  $\text{MnO}_2$ ,  $\text{NiOOH}$ ,  $\text{AgO}$ ,  $\text{Ag}_2\text{O}$ , Air,  $\text{HgO}$ .


45 L'invention est basée sur l'idée suivante :

les problèmes posés par la recharge des électrodes en zinc, se traduisant par la formation de dendrites, sont liés aux changements de pH et aux variations importantes de la concentration des ions zincate à l'interface métal-électrolyte ainsi qu'à l'absence d'effet tampon.

50 L'association du zinc avec un sel de zinc ( $\text{ZnX}$  insoluble dans la potasse) et son anion conjugué ( $\text{X}^{n-}$  solubilisé dans l'électrolyte) conduit à la réalisation d'une électrode ne présentant pas les inconvénients ci-dessus. Ces conditions sont obtenues en associant au zinc, l'ion carbonate et le carbonate de zinc. La présente invention concerne donc d'abord la fabrication de l'électrode zinc / sel de zinc. Le procédé peut être étendu à une électrode à base de manganèse.

60 Fabrication de l'électrode zinc / sel de zinc:

Le comportement du zinc en milieu alcalin et les valeurs des constantes d'acidité des ions carbonate conduisent à une multiplicité de produits de précipitation selon la valeur du rapport des concentrations ( $\text{Zn}^{2+}$ )/( $\text{CO}_3^{2-}$ ). Les conditions de précipitation du carbonate basique approprié sont celles conduisant à un composé dont l'analyse chimique montre une composition selon:



et dont l'analyse aux rayons X doit montrer la répartition de l'eau selon des hydroxyles conduisant ainsi à une structure hydrozincite de formule  $\text{Zn}_5(\text{CO}_3)_2 \text{ OH}_6$ . La solubilité de ce composé dans l'électrolyte alcalin est de  $1.08 \times 10^{-5} \text{ M/litre}$ .

Préparation du carbonate basique de zinc:


Il est procédé à la préparation du carbonate de zinc par action de l'hydrogéo-carbonate de potassium sur le sulfate de zinc hepta-  
75 hydraté à ébullition. On laisse réagir pendant au moins trois heures et l'on obtient un précipité blanc. Le précipité est filtré et lavé jusqu'à disparition des ions sulfate et des ions carbonate dans les eaux de lavage qui sont contrôlées par une solution de  $\text{BaCl}_2$  5%. Quand l'addition de quelques gouttes de la solution de baryum  
80 ne donne plus de précipité dans les eaux de rinçage, le précipité est séché à  $90^\circ\text{C}$  puis broyé et tamisé.

Les carbonates basiques de zinc utilisables sont ceux résultant de:

- l'action de carbonate de sodium sur le sulfate de zinc:



85 - l'action de dicarbonate de sodium sur le sulfate de zinc,



- l'action de carbonate de potassium sur de l'oxyde de zinc en suspension,  $4\text{ZnO} \cdot (\text{CO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ .

Le contrôle par diffraction aux rayons X doit permettre de  
90 constater que le produit obtenu s'indexe selon un carbonate basique de zinc (exemple de l'hydrozincite de formule  $\text{Zn}_5(\text{CO}_3)_2\text{OH}_6$ : fiche A.S.T.M n° 19-1458).

Préparation de l'électrolyte:

95 L'électrolyte est obtenu par dissolution de 520 g. de  $\text{K}_2\text{CO}_3$  par litre de KOH 40%. Après refroidissement la solution est filtrée sur un filtre en papier à bande blanche.

Préparation de l'anode composite:

100 L'électrode est alors préparée en mélangeant entre 15 et 35 % en poids de zinc et 65 à 85 % d'hydrozincite. Le mélange sec est agité entre 5 et 25 minutes selon le poids utilisé. Le mélange composite ainsi obtenu est mouillé par l'électrolyte introduit dans la présente invention. Le mélange sec obtenu est alors mouillé par  
105 l'électrolyte de potasse carbonatée. La pâte obtenue est additionnée de 2% de  $\text{HgO}$  et de 2% de stéarate dibasique de plomb, puis est étalée sur une grille en acier inoxydable et séchée

ans une étuve à 70°C dont l'atmosphère renferme entre 30% et 45 % de vapeur d'eau. L'opération de charge de l'électrode s'effectue  
110 dans l'électrolyte de potasse saturée en carbonate de potassium.

Première charge de l'électrode:

-Charge ex-situ:

La première charge de l'électrode est effectuée par voie  
115 intensiostatique entre 465 mAh/g à 870 mAh/g. de matière active.  
L'intensité est fixée à une valeur relative à la capacité de charge  
prévue et cela, dans un rapport du vingtième de la capacité. La  
charge est effectuée dans l'électrolyte objet de la présente  
invention. La température doit être contrôlée et fixée entre 15 et  
120 35°C. La contre-électrode utilisable est une grille d'acier  
inoxydable.

La masse active obtenue peut être utilisée telle quelle dans un  
générateur à configuration de plaques. Elle peut aussi être  
détachée et broyée pour être utilisée dans une configuration  
125 tubulaire, ou bouton ou à anode centrale (type Leclanché alcaline).

-Charge in-situ:

La charge peut également être réalisée in-situ après avoir  
procédé au montage du générateur en associant l'électrode  
130 positive appropriée à l'électrode négative et l'électrolyte objets  
de la présente invention. Les conditions électriques sont les  
mêmes que pour la charge ex-situ. Toutefois les tensions de  
charge maximales admissibles pour le générateur sont fixées  
selon la nature de l'électrode positive comme présenté ci-  
135 dessous:

	Electrode positive	Tension maximale admise (volts)
	MnO <sub>2</sub>	1,75
	NiOOH	1,65
	HgO.	1,58
140	Ag <sub>2</sub> O	1,70
	Air	1,60

Cette prescription reste valable pour les cycles de recharge ultérieurs. Le respect de cette limitation en tension permet le

145      maintien d'une bonne cohésion de la masse active de l'électrode  
négative objet de la présente invention et favorise une durabilité  
du générateur ainsi constitué.

Utilisation de la dite-électrode négative :

150      1- Utilisation en électrolyte libre:

L'électrode négative objet de la présente invention est utilisable  
sous forme de plaque dans un électrolyte libre avec une électrode  
positive en NiOOH.

155      La courbe 1 représente l'allure des caractéristiques de décharge-  
charge.

La courbe 2 représente l'évolution de la tension du générateur  
ainsi constitué en fonction de la capacité pour deux régimes de  
décharge.

160      La courbe 3 représente l'évolution de la tension en fonction du  
nombre de cycles.

2- Utilisation en électrolyte confiné :

165      L'électrode négative objet de la présente invention est utilisée  
dans une pile IEC R20 dont l'électrode positive, à base de MnO<sub>2</sub>, et  
le séparateur sont mouillés à l'aide de l'électrolyte objet de la  
présente invention.

La courbe 4 représente les caractéristiques de décharge sur une  
résistance fixe de 5 ohms, pour le 40ième et le 60ième cycle.

170      La courbe 5 représente les courbes de décharge et de recharge  
pour le 20ième, le 40ième et le 60ième cycle, les décharges étant  
faites avec une intensité constante de 100 mA et les recharges  
faites à C / n.

175      La courbe 6a représente l'évolution de la tension au cours des  
cycles décharge-recharge. Sur la figure 6b L'évolution de la  
tension est représentée en fonction du nombre de cycles en  
prenant comme valeur de la tension, la valeur V<sub>f</sub> obtenue à la fin  
de chaque décharge ( avant la recharge suivante) comme indiqué  
sur la courbe 6a.

## REYENDICATIONS

1 1-Electrode négative pour générateurs électrochimiques à électrolytes aqueux alcalins caractérisée par la combinaison d'un matériau métallique qui est le zinc et des composés suivants :

- ZnCO<sub>3</sub>, ZnO
- 5 -Zn<sub>5</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>
- K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>
- Stéarate dibasique de plomb


20 2-Electrode négative pour générateurs électrochimiques à électrolytes aqueux alcalins caractérisée par la combinaison d'un matériau métallique qui est le manganèse et des composés suivants :


- MnO,
- MnCO<sub>3</sub>, x H<sub>2</sub>O
- 45 -KOH, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>
- Stéarate dibasique de plomb

30 3-Procédé de fabrication de l'électrode revendiquée, caractérisé par la réalisation d'une anode composite par association de métaux et de leurs carbonates correspondants selon les revendications 1 et 2, en association avec un électrolyte alcalin qui est composé de KOH et de carbonate de potassium.

25 4-Electrode négative selon les revendications 1 et 2 fabriquée selon la revendication 3 et fonctionnant avec les générateurs électrochimiques alcalins, dont les cathodes sont composées de MnO<sub>2</sub>, NiOOH, AgO, Ag<sub>2</sub>O, HgO. et air.



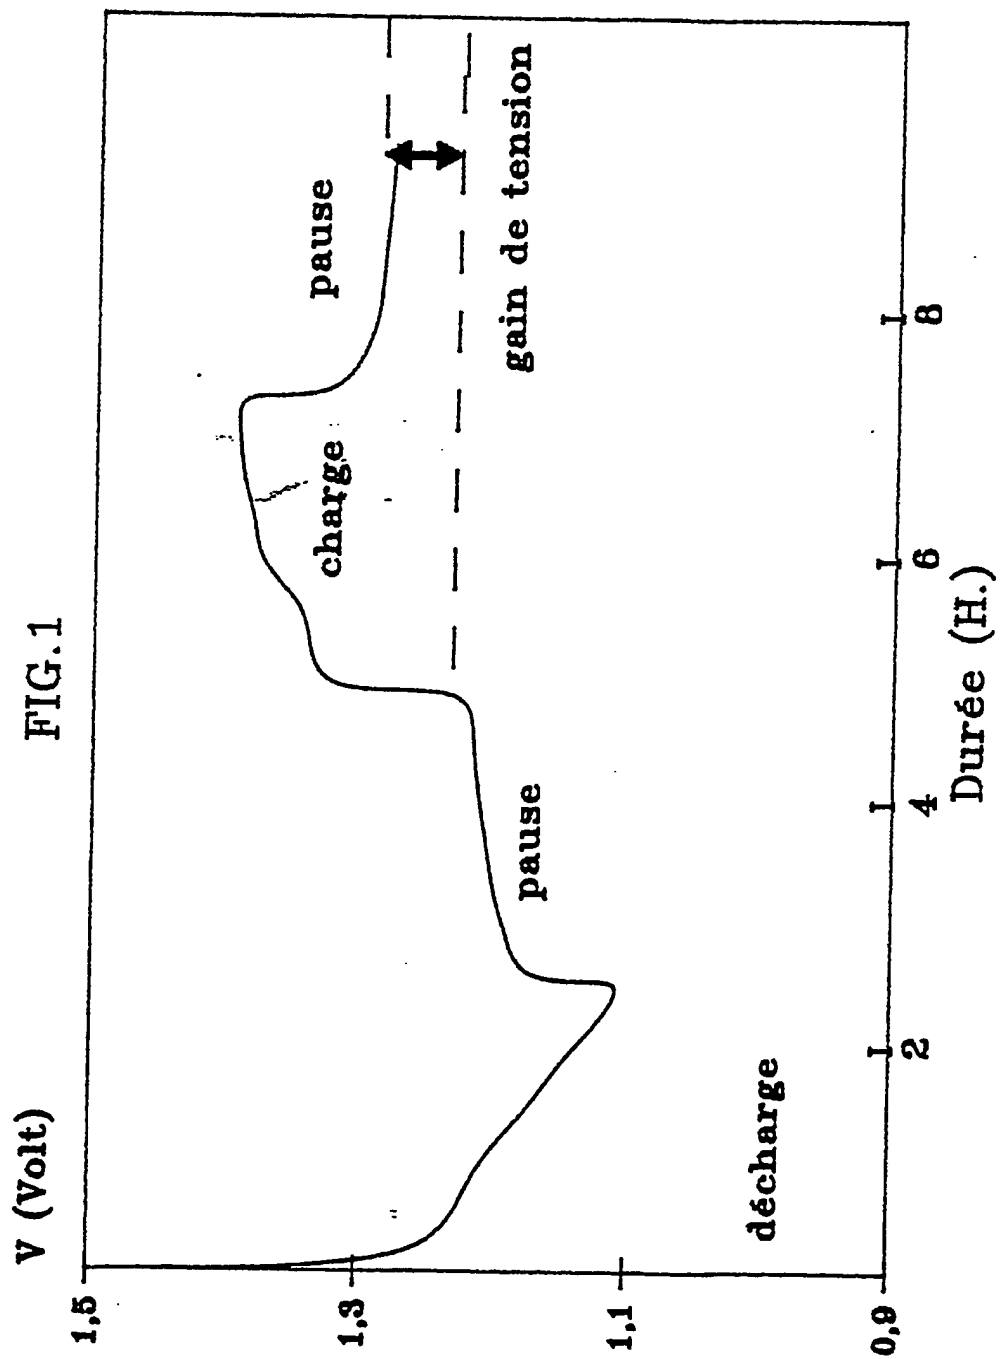

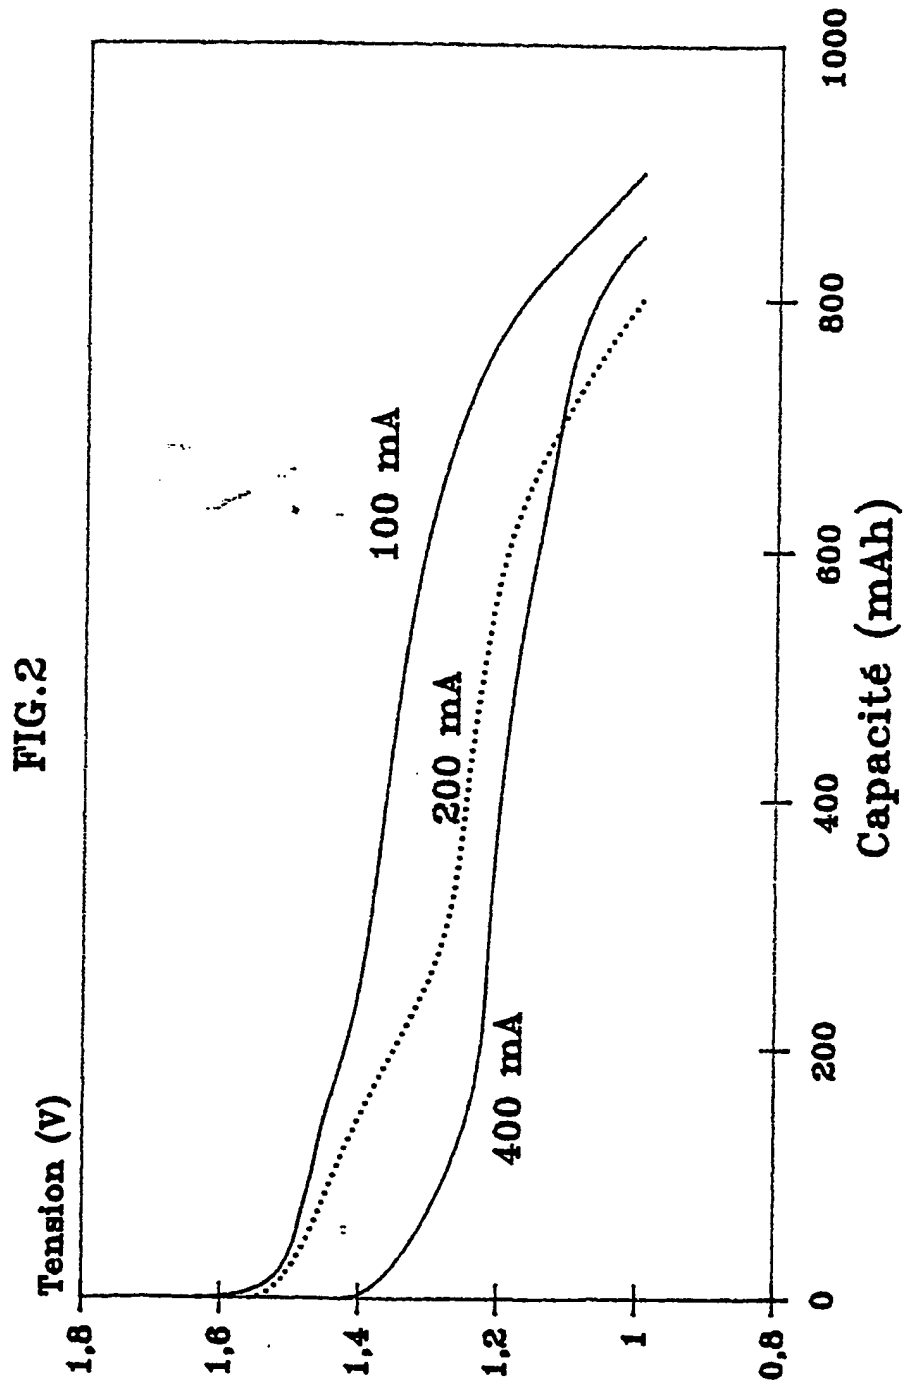

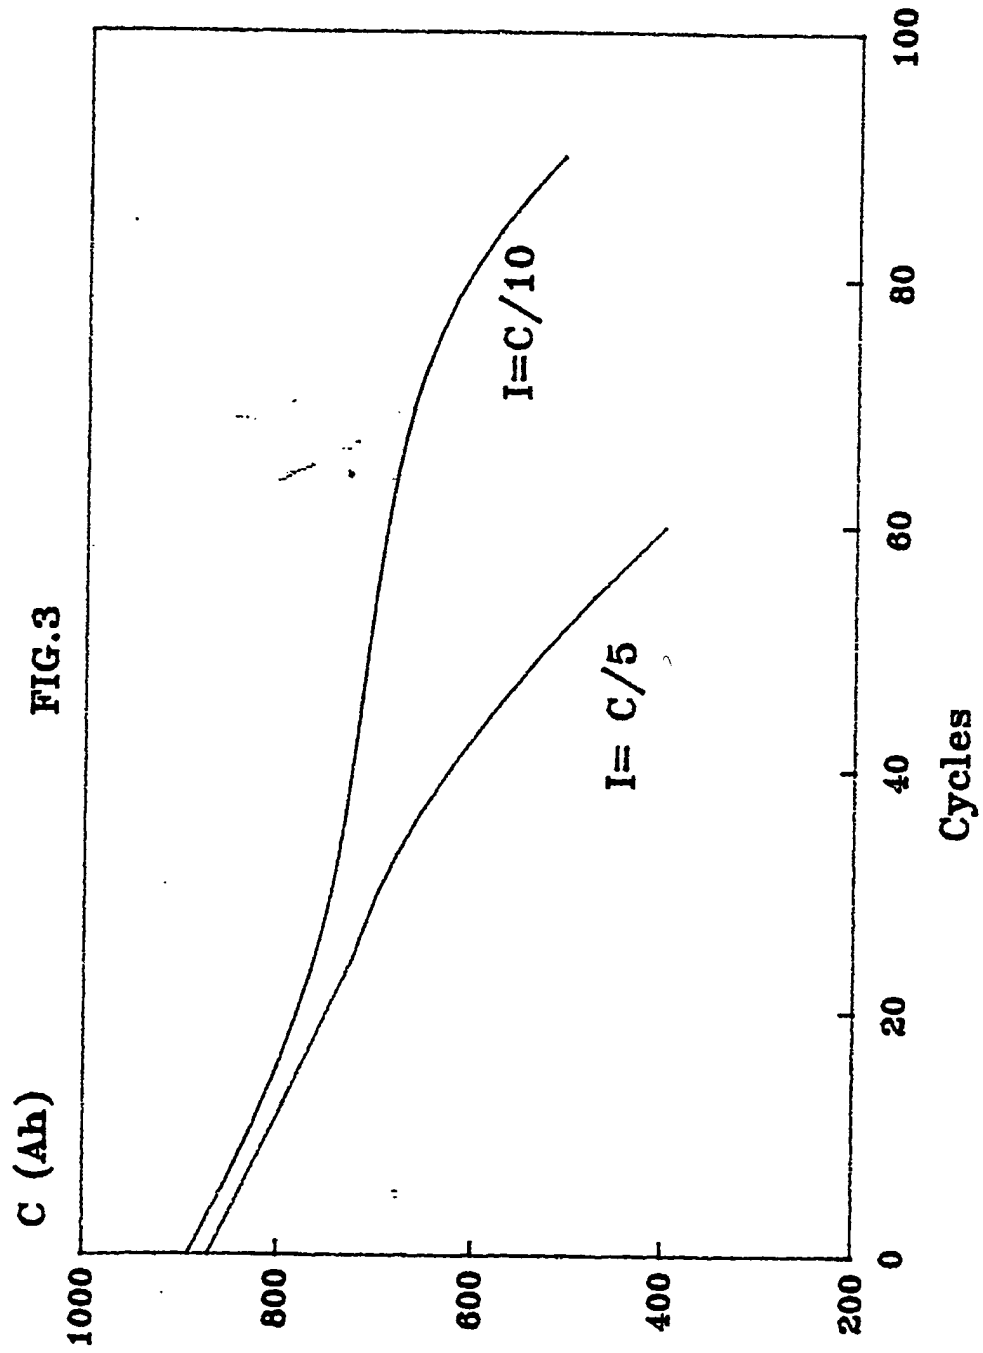


FIG.4

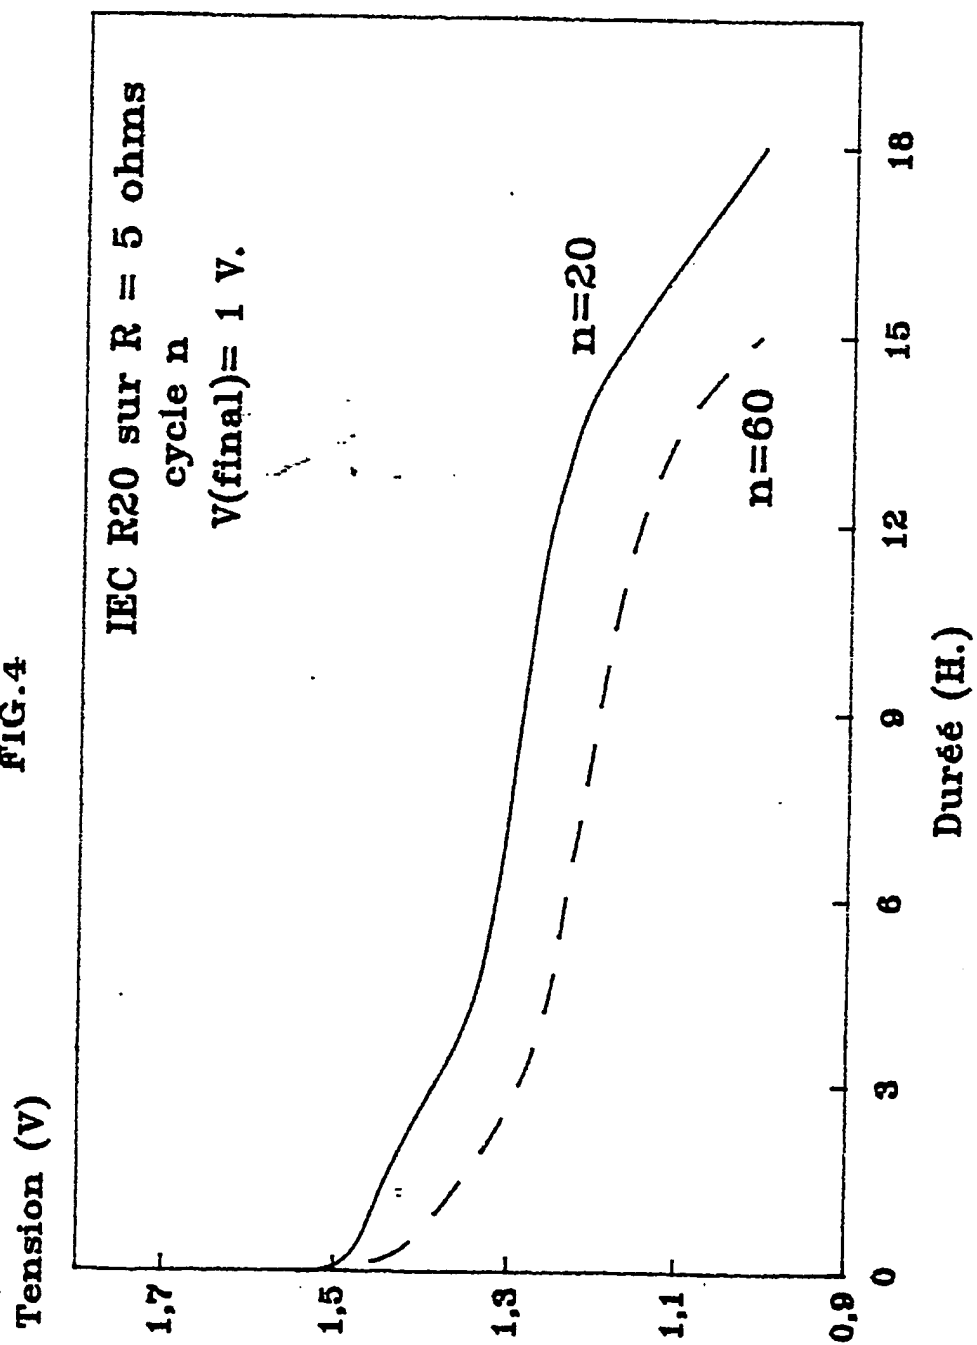


FIG.5

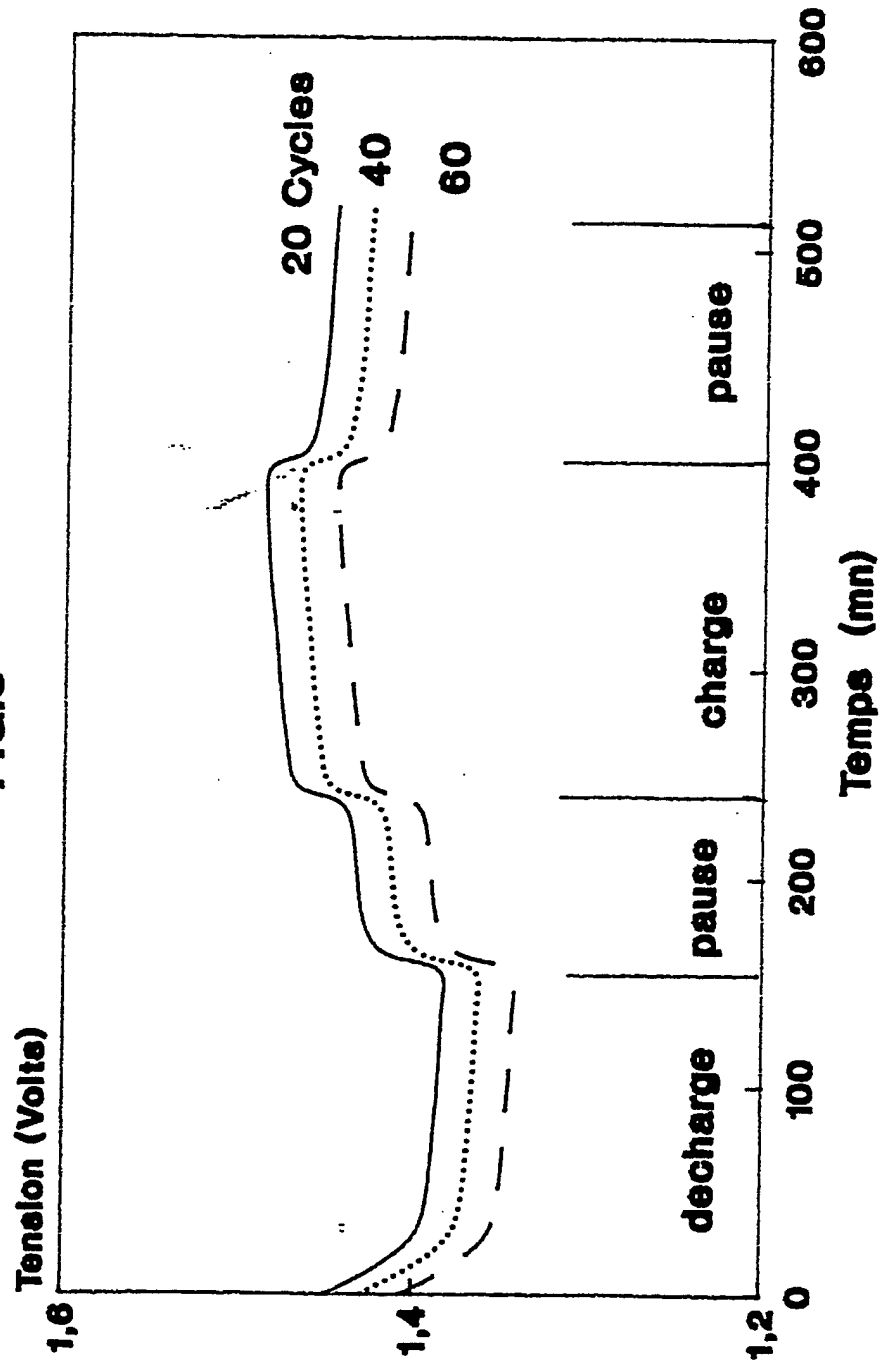


FIG. 6A

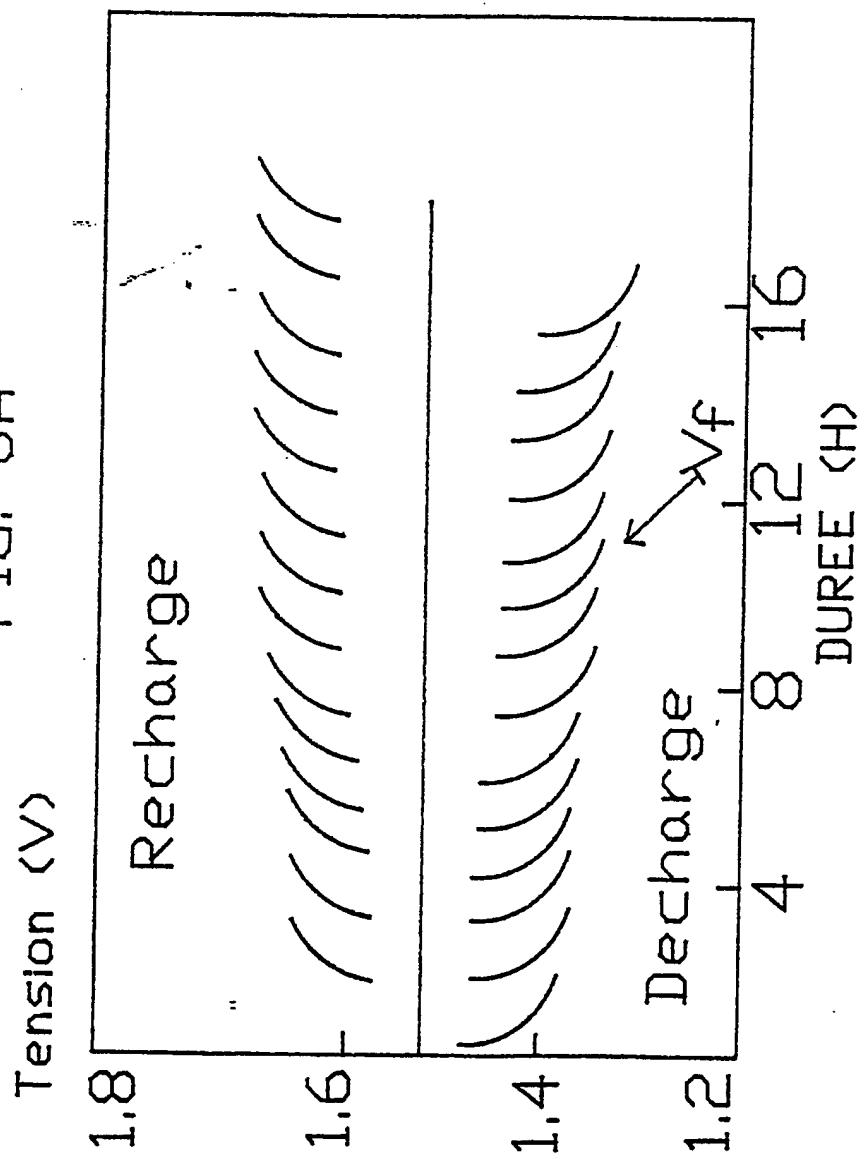


FIG.6B

